


دستورالعمل نصب دوراهه

1. آماده سازی کابل

طول دوراهه را اندازه گرفته و تقسیم بر 2 نمایید، عدد به دست آمده را به اضافه پنج میلی متر نموده و روی کابل را علامت بزنید (توجه نمایید برای کابل های با هادی آلومینیومی این عدد بیشتر است)، سپس عایق کابل را بردارید تا هادی کابل در دسترس قرار گیرد. در حین برداشت، مراقب باشید به هادی کابل آسیب نرسد، برای برداشت عایق کابل های با ولتاژ بالاتر از 1kv از xlpe بردار استفاده کنید.

زمانیکه هادی کابل در دسترس قرار گرفت، باید آنرا با کمک یک پارچه زبر، سمباده نرم و یا برس سیمی نرم تمیز کرد تا تماس الکتریکی هادی کابل با قسمت داخلی بدنه دوراهه به بهترین نحو برقرار گردد.

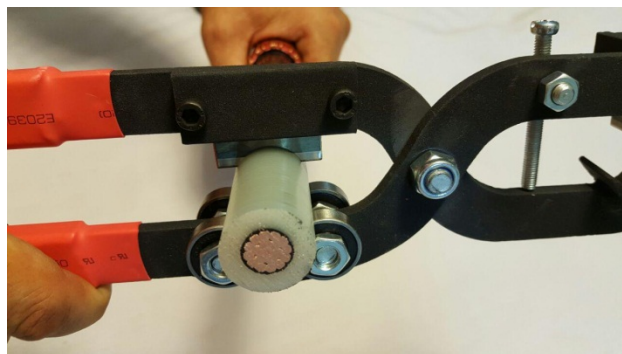

2. انتخاب لقمه پرس مناسب و پرس کردن دوراهه

با توجه به سایز دوراهه، جنس دوراهه (مسی، آلومینیومی/بیمتال)، مشخصات ابعادی دوراهه (بویژه قطر خارجی) و... سایز لقمه پرس مناسب را انتخاب نمایید. سپس باید در صورت عدم وجود knock (فرو رفتگی مختصر در وسط دوراهه) باید وسط دوراهه را علامت گذاری کرد، عملیات پرس کردن را از وسط دوراهه به سمت طرفین شروع نمایید.

پس از اتمام عملیات پرس کردن، می بایست زائده ها و لبه های تیزی که بوجود آمده توسط سوهان و یا یک چکش کوچک گرفته شود، و در صورتیکه گریس موجود در دوراهه آلومینیومی و بیمتال بر اثر پرس کردن به بیرون نشت کرده، تمیز گردد.